

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ






0. Λόγω ιδιαιτερότητας του οικοπέδου, της αρχαιολογικής σημασίας της ευρύτερης περιοχής και των κατασκευών που είναι όλες πάνω στην υφιστάμενη στάθμη του εδάφους, οι εκσκαφές είναι περιορισμένες και αφορούν μόνο τα περιμετρικά τοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η εργασία θα γίνει παρουσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

1. Δεν κατασκευάζεται ενιαία κοιτόστρωση, αλλά τα περιμετρικά τοιχεία θεμελιώνονται με έμψηξη σε διαμορφωμένη τοπική εκσκαφή.

2. Η Κύρια θεμελίωση (πωλητήριο) των τοιχίων κατασκευάζεται με έμψηξη τουλάχιστον 30 εκ.

3. Η θεμελίωση των τοιχίων των διαμορφώσεων πρόσβασης κατασκευάζεται με έμψηξη τουλάχιστον 20 εκ.

4. Μετά την σκυροδέτηση των τοιχίων, εσωτερικά η περιοχή γεμίζεται με τα προϊόντα της εκσκαφής, αφού γίνει διαλογή και διαβάθμιση των αδρανών, συμπλήρωση με υλικό όπου απαιτείται, και στην συνέχεια επιτεδώνεται και οριζοντιώνεται με συμπίεση, για την σκυροδέτηση των πλακών.

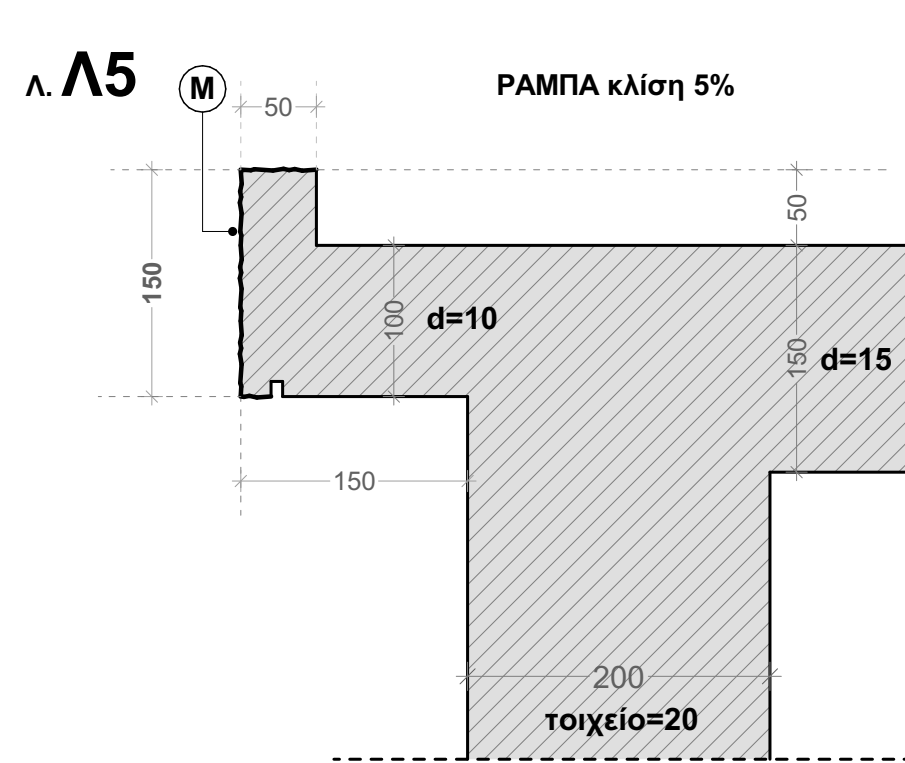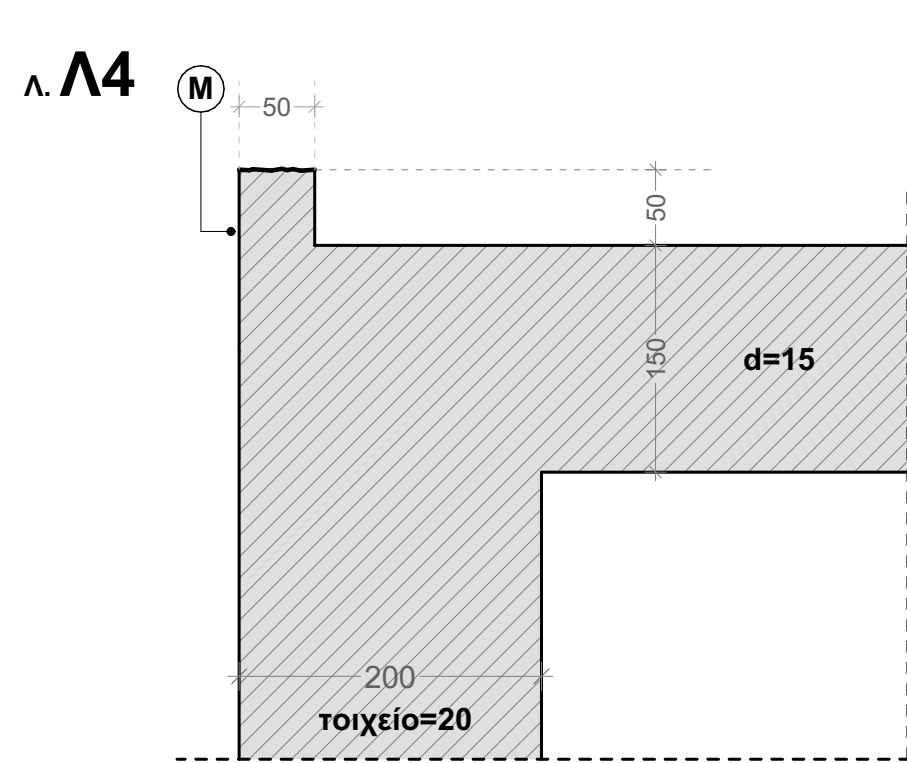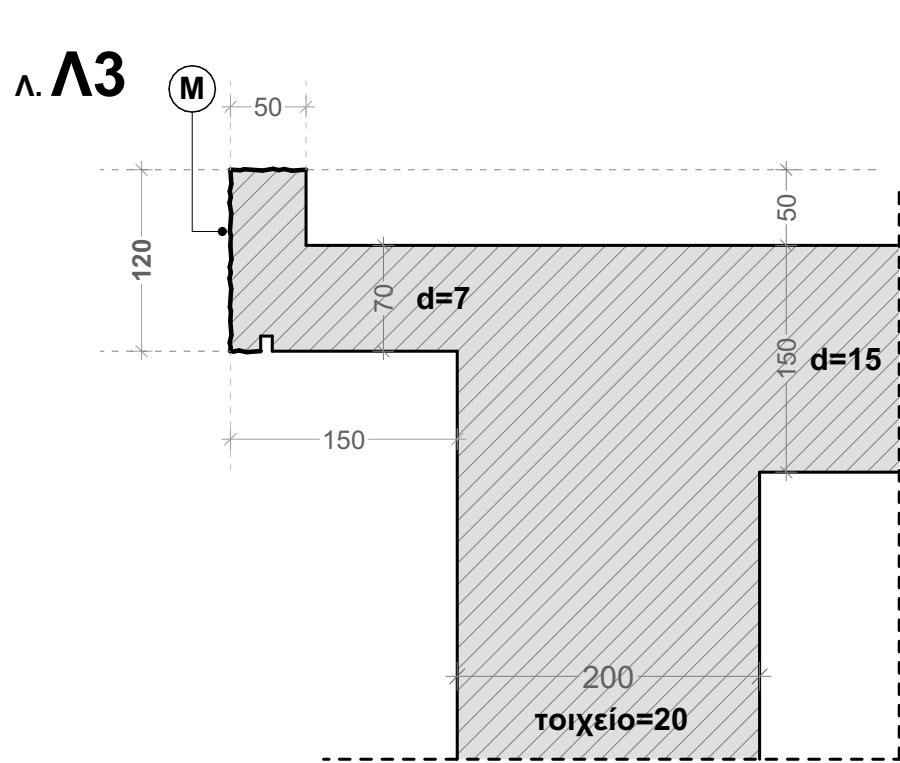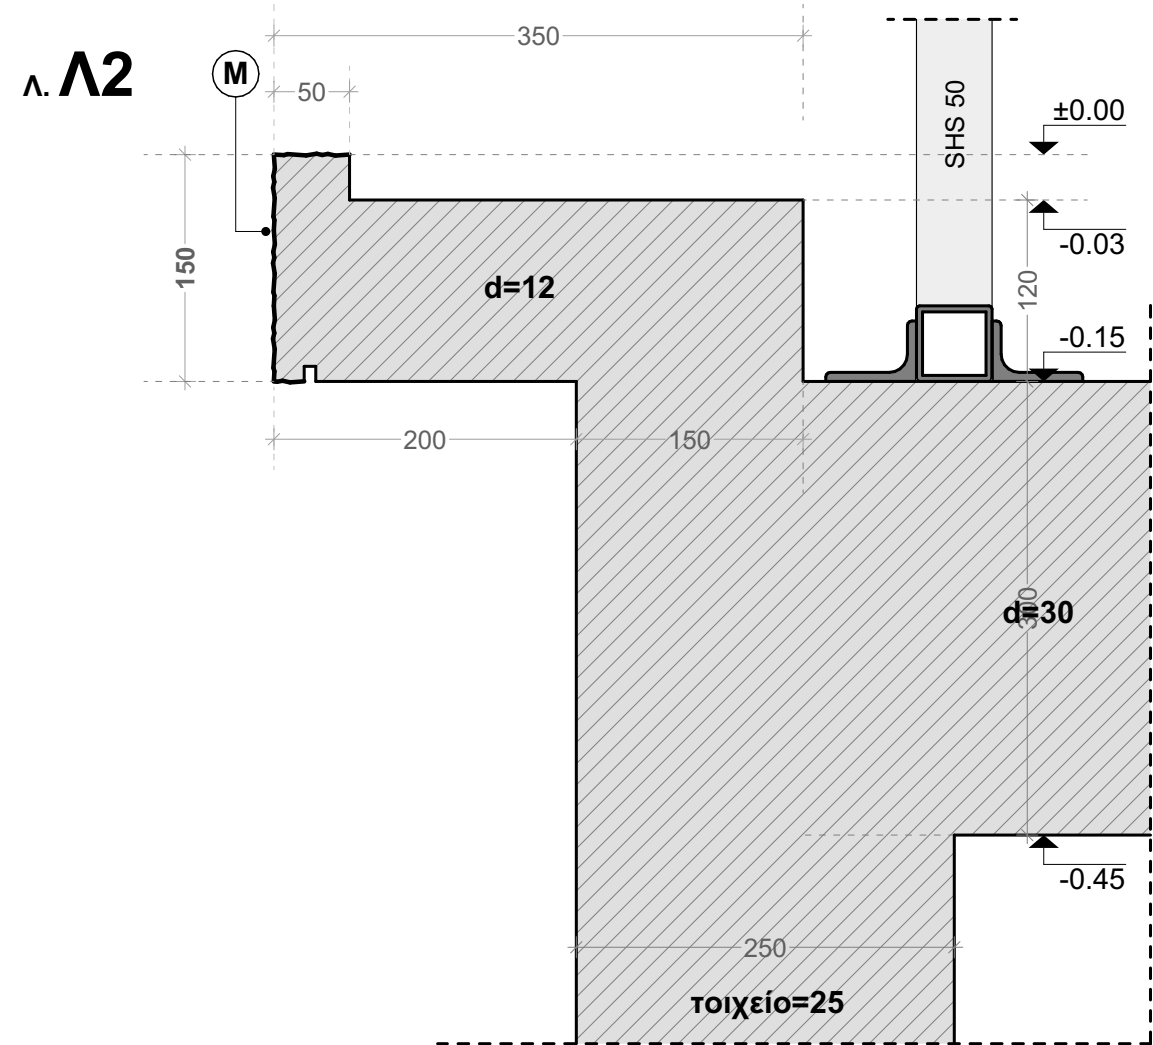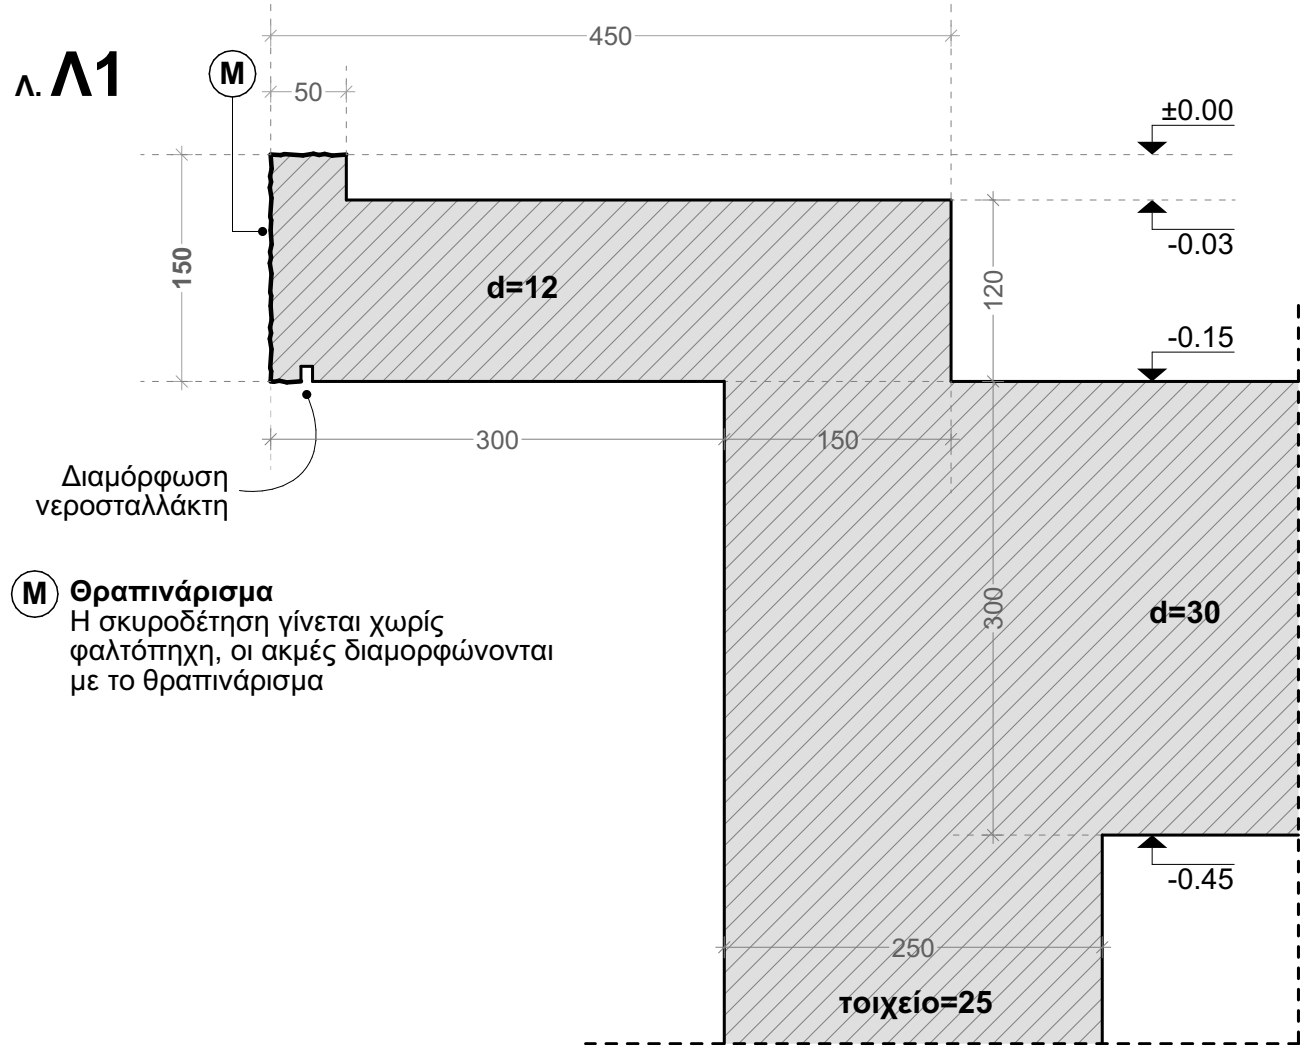

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / κλ. 1 : 5

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	ΕΡΓΟ:	ΝΕΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	ΣΤΑΔΙΟ:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΠΕΤΟΝ ΧΑΡΑΞΗ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ			ΚΑΙΜΑΚΑ:	1 / 50 , 1 / 5	ΣΥΝΤΑΞΗ:	ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	A-K01			Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 85749 ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 29, 11527 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3251120 Α.Φ.Μ. 1001143443 Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ		
ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ:				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:			